


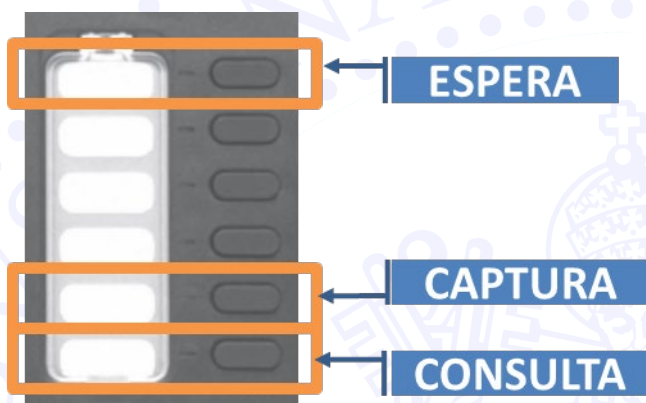
Contenido

Configuración específica de teclas	1
Llamar	2
Llamar a los últimos números marcados (rellamada)	2
Contestar una llamada	3
Colgar una llamada	3
Consulta y transferencia de llamadas	3
Agenda personal	4
 Tecla sobre	5
Captura de llamadas en grupo	6


Configuración específica de teclas

Los terminales que pertenecen a Grupos de Captura tienen programada una tecla para facilitar la captura de llamadas entrantes al resto de extensiones que pertenecen a su mismo grupo.

Modelo IP Touch 4018




Modelo IP Touch 4028

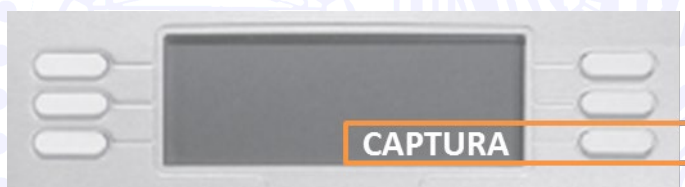

Modelo IP Touch 4038



Modelo DeskPhone 8008

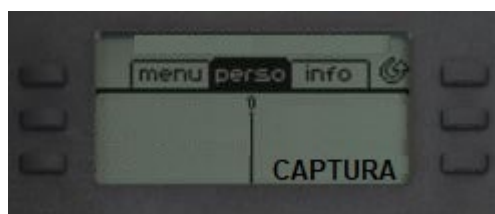

Llamar



marcar
directamente



descolgar



nº de su
interlocutor



manos libres



nº de su
interlocutor

Recuerde que las extensiones de la Universidad tienen 6 cifras (ej. 845050, 854241, 863937).


En cualquier momento puede pasar la llamada del modo "manos libres" al modo auricular pulsando la tecla *manos libres*.

Llamar a los últimos números marcados (rellamada)




Llama directamente al último número marcado.

En los modelos 4028, 4038 y 8008, si mantiene la tecla pulsada aparecerá la lista de los últimos números marcados. Puede llamar a cualquiera de ellos navegando con las teclas de pantalla.

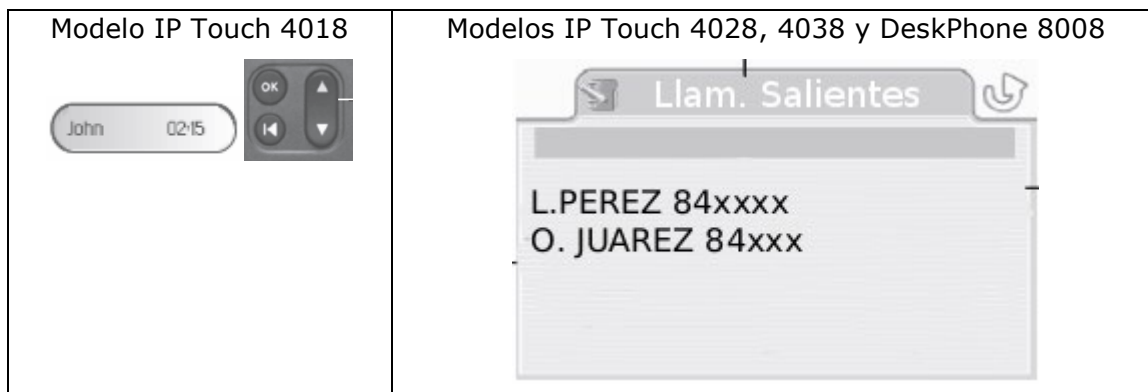


Contestar una llamada



En el modelo IP Touch 4018 se iluminará la luz correspondiente a la tecla *ESPERA*. También puede utilizar esa tecla para contestar la llamada.

Colgar una llamada



En el modelo IP Touch 4018 se apagará la luz correspondiente a la tecla *ESPERA*.

Consulta y transferencia de llamadas

Consulta

En el modelo IP Touch 4018, pulse la tecla *ESPERA*. Para recuperar la llamada vuelva a pulsar la misma tecla *ESPERA*.

En los modelos IP Touch 4028, 4038 y DeskPhone 8008, le aparecerá una opción en pantalla "Poner en espe..." / "Espera". Para recuperarlo presione la tecla que indica "Recuperar Ila..." / "Recuperar".

Transferencia de llamada

En el modo *Consulta*, cuando usted cuelgue la llamada esta se transferirá, aun cuando su destinatario no hubiera descolgado todavía.

En los terminales IP Touch 4028, 4038 y DeskPhone 8008 aparece una opción en la pantalla "Transferir".

Agenda personal


Modelo IP Touch 4018

Añadir números en la agenda:




Seleccione la posición en la que desea almacenar el número (1-8), y con la tecla OK introduzca el número que desee (si es un número externo, recuerde poner 0 al principio).

Marcar números de la agenda:

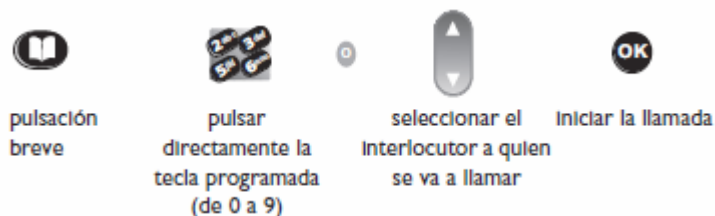


Modelos IP Touch 4028, 4038 y DeskPhone 8008

Añadir números en la agenda:

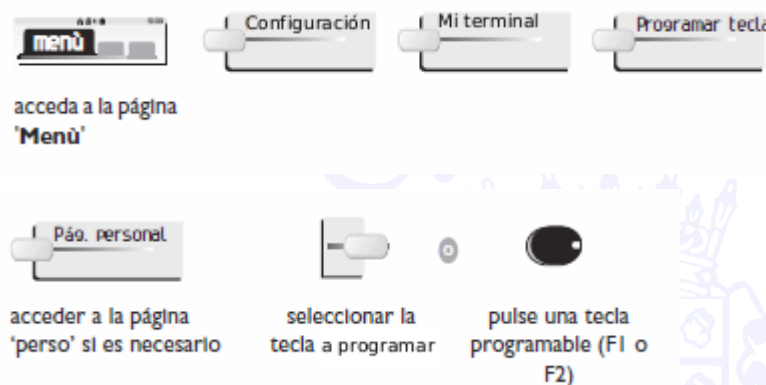

■ Para programar un número:

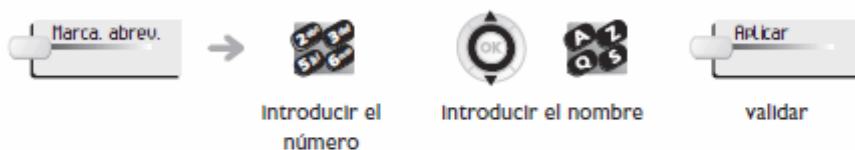

■ Para programar una función:



Marcar números de la agenda:

Para marcar los números de la agenda simplemente pulse la tecla programada.



Tecla sobre

La tecla *sobre* parpadea cuando tiene eventos pendientes.


Para eliminar el parpadeo, debe eliminar dichos eventos pendientes.

Además, permite acceder al buzón de voz (*mensaje de voz*). La primera vez que se accede al buzón de voz hay que inicializarlo (solo en las líneas que dispongan de esta prestación). Una guía vocal le guiará por todo el proceso. Se le solicitará el código asociado a su buzón (que coincide con el número de su extensión de 6 cifras) para luego asignar un código nuevo de su elección.

Cada vez que acceda a su buzón se le solicitará ese código.

Hasta que no inicialice su buzón no tendrá acceso a los mensajes de voz.

Modelo IP Touch 4018

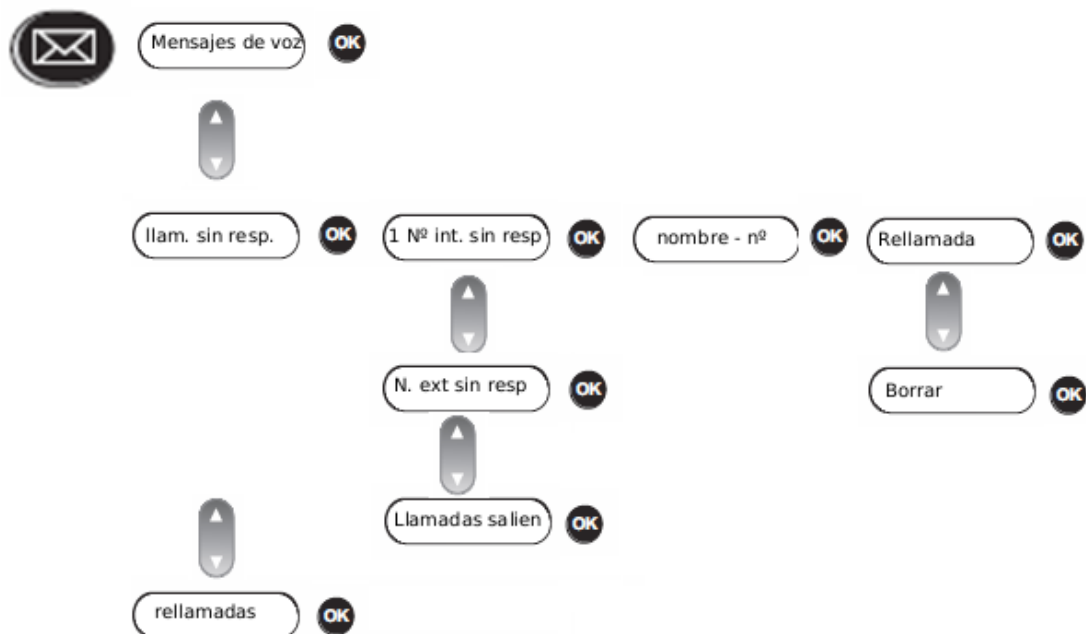

Modelos IP Touch 4028, 4038 y DeskPhone 8008



Captura de llamadas en grupo

Si su extensión se encuentra incluida en un grupo de extensiones, podrá capturar las llamadas dirigidas al grupo con la tecla *captura*.